



KONICA MINOLTA

# bizhub 226

✍ Multifunción blanco y negro A3

✍ Hasta 24 páginas por minuto

## ✍ Funcionalidades



Impresión

- Blanco y negro
- PCL/GDI
- Local/Red



Escaneado

- Color
- Blanco y negro
- Scan-to-USB
- Scan-to-eMail
- Scan-to-SMB
- Scan-to-FTP
- TWAIN de Red



Copiado

- Blanco y negro



Fax


- Fax Super G3
- i-Fax
- PC-Fax



## Tecnología

Controlador de impresión Emperon™	Fácilmente compatible con distintos usuarios y entornos IT gracias a la tecnología unificada de impresión Konica Minolta	X
Tóner polimerizado Simitri® HD	Permite una alta calidad de impresión y reduce los costes de impresión y el impacto medioambiental	✓
Plataforma de soluciones OpenAPI	Aplicaciones de servidor que facilitan flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	X
Función especial i-Option	Permite un alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad de del MFP, según requisitos individuales	X
Servicio remoto CSRC	Mantiene la productividad gracias a la monitorización online de equipos y consumibles con el servicio de Konica Minolta	✓
Personalización de panel IWS	Interacción usuario-equipo mejorada y aumento de la productividad con la personalización total panel MFP	X

## Diagrama de opciones

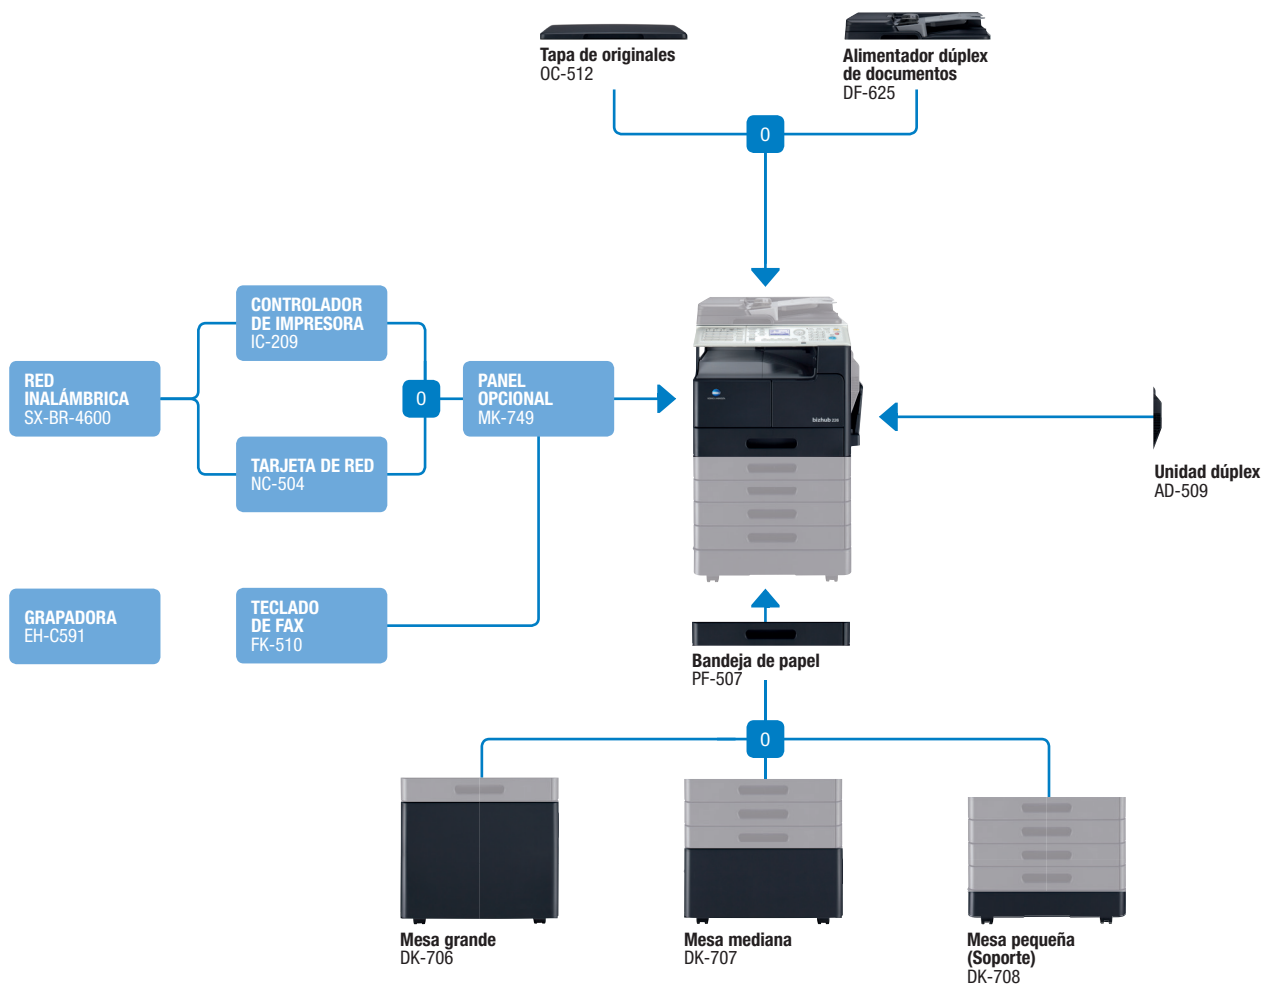

## Acabados



Dúplex

## Descripciones

<b>bizhub 226</b>	Equipo A3 b/n completamente multifuncional de hasta 24 ppm; funciones estándares de copiado, impresión (GDI) y escaneado en color, (incluyendo Scan-to-USB); capacidad para 350 hojas (incluyendo bandeja bypass); memoria estándar de 128 MB; interfaz USB 2.0
<b>DF-625 Alimentador de documentos</b>	Alimentador automático hasta 70 páginas
<b>OC-512 Tapa de originales</b>	Tapa (en lugar de ADF)
<b>PF-507 Bandeja de papel</b>	B5-A3; 250 hojas; 64-90 g; se puede instalar un máximo de cuatro bandejas
<b>DK-706 Mesa (grande)</b>	Para 0 ó 1 x PF-507
<b>DK-707 Mesa (mediana)</b>	Para 2 x ó 3 x PF-507

<b>DK-708 Mesa (pequeña)</b>	Para 4 x PF-507
<b>AD-509 Unidad dúplex</b>	Para impresiones y copias a doble cara
<b>FK-510 Kit de fax</b>	Fax Super G3
<b>IC-209 Controlador</b>	Controlador PCL de impresora para impresión PCL, incluyendo funcionalidad de red
<b>NC-504 Tarjeta de red</b>	Funcionalidad de red (impresión y escaneado) si IC-209 no está instalado
<b>MK-749 Panel opcional</b>	Necesario para funciones de escaneado y fax
<b>SX-BR-4600 Red inalámbrica</b>	Red inalámbrica al conector de red
<b>EH-C591 Grapadora</b>	Cómodo grapado de hasta 50 hojas

## Especificaciones técnicas

### ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

<b>Memoria</b>	128 MB
<b>Puertos</b>	10Base-T/100Base-TX Ethernet (opcional); USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g (opcional)
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
<b>Alimentador automat. de documentos (opcional)</b>	Tipo inverso; hasta 70 originales; A5-A3
<b>Tamaño impr. papel</b>	A5-A3
<b>Tamaño perso. papel</b>	90-297 x 140-432 mm
<b>Gramaje de papel</b>	64-157 g
<b>Capacidad de entrada</b>	Estándar: 350 hojas Máx.: 1.350 hojas
<b>Bandeja de papel 1</b>	250 hojas; A5-A3; Tamaños personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g
<b>Entrada manual</b>	100 hojas; A5-A3; Tamaños personalizados (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g
<b>Bandejas de papel 2-5 (opcional)</b>	250 hojas; B5-A3; Tamaños personalizados (182-297 x 140-432 mm); 64-90 g
<b>Doble cara (opcional)</b>	A5-A3; 64-90 g
<b>Modos de acabado</b>	Agrupado; clasificado; cruzado
<b>Capacidad de salida</b>	Máx.: 250 hojas
<b>Volumen copia/impres. (mensual)</b>	Rec.: 5.000 páginas Máx.: 15.000 páginas
<b>Vida del tóner</b>	Hasta 12.000 páginas
<b>Consumo de energía</b>	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1,3 kWh
<b>Medidas (Anch. x Prof x Alto)</b>	607 x 570 x 458 mm (sin opciones)
<b>Peso</b>	28,2 kg (sin opciones/consumibles)

### COPIADORA

<b>Proceso de copiado</b>	Transferencia imagen mediante láser electrostático
<b>Sistema de tóner</b>	Tóner polimerizado Simitri® HD
<b>Velocidad A4</b>	Hasta 22 ppm (sin bandeja opcional) Hasta 24 ppm (desde la bandeja opcional)
<b>Velocidad A3</b>	Hasta 8,0 ppm
<b>Velocidad dúplex A4 automático (opcional)</b>	Hasta 15,8 ppm
<b>Tiempo impres. 1ª copia</b>	Menos de 6,5 s
<b>Tiempo calentamiento</b>	Aprox. 15 s <sup>2</sup>
<b>Resolución de copias</b>	600 x 600 ppp
<b>Niveles de grises</b>	256 niveles
<b>Multi-copy</b>	1-999
<b>Formato original</b>	A5-A3
<b>Zoom</b>	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom
<b>Funciones</b>	2 en 1; 4 en 1; copia de libro; copia con ID; cambio de margen; borrado; rotación de imagen; registro de programa

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

<b>Resolución</b>	GDI: 600 x 600 ppp PCL (opcional): 1.200 x 600 ppp
<b>Lenguaje de impresión</b>	GDI PCL 6/5e (opcional)
<b>Sistemas operativos</b>	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Linux; Citrix
<b>Fuentes</b>	53 PCL Latin
<b>Funciones</b>	N-up; marca de agua; impresión segura; rotación de imagen; función de cuadernillo (opcional)

<sup>1</sup> si se alcanza el volumen máximo en el plazo de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento

<sup>2</sup> el tiempo de calentamiento puede variar según las condiciones de operación y del entorno de utilización



## ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

<b>Velocidad (mono/color)</b>	Hasta 46 opm (300 ppp mediante ADF opcional) Hasta 20 opm (150 ppp mediante ADF opcional)
<b>Resolución</b>	Máx.: 600 x 600 ppp
<b>Modos</b>	Scan-to-eMail (opcional) Scan-to-SMB (opcional) Scan-to-FTP (opcional) Scan-to-USB Escaneado TWAIN local Escaneado TWAIN en red (opcional)
<b>Formatos de archivos</b>	PDF; JPEG; TIFF
<b>Destinatarios de escaneos</b>	32 destinatarios de un toque; 250 destinatarios de marcación rápida; soporta LDAP

## ESPECIFICACIONES DEL FAX

<b>Estándar</b>	Super G3 (opcional)
<b>Transmisión</b>	Analógico i-Fax
<b>Resolución</b>	Estándar; Fina; Superfina Máx.: 408 x 392 ppp (Superfina mediante ADF opcional)
<b>Compresión</b>	MH; MR; MMR; JBIG
<b>Velocidad</b>	Hasta 33,6 Kbps
<b>Destinos</b>	32 destinatarios de un toque; 2250 destinatarios de marcación rápida
<b>Funciones</b>	PC-Fax; filtrado; reenvío; agenda telefónica; rellamada

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

<b>Cuentas</b>	Hasta 50 cuentas
<b>Software</b>	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.



**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

**Simitri**  
with Biomass



Visit our product page